


CHARAKTERISTICKÝ REZ ATLETICKOU DRÁHOU

M 1:40

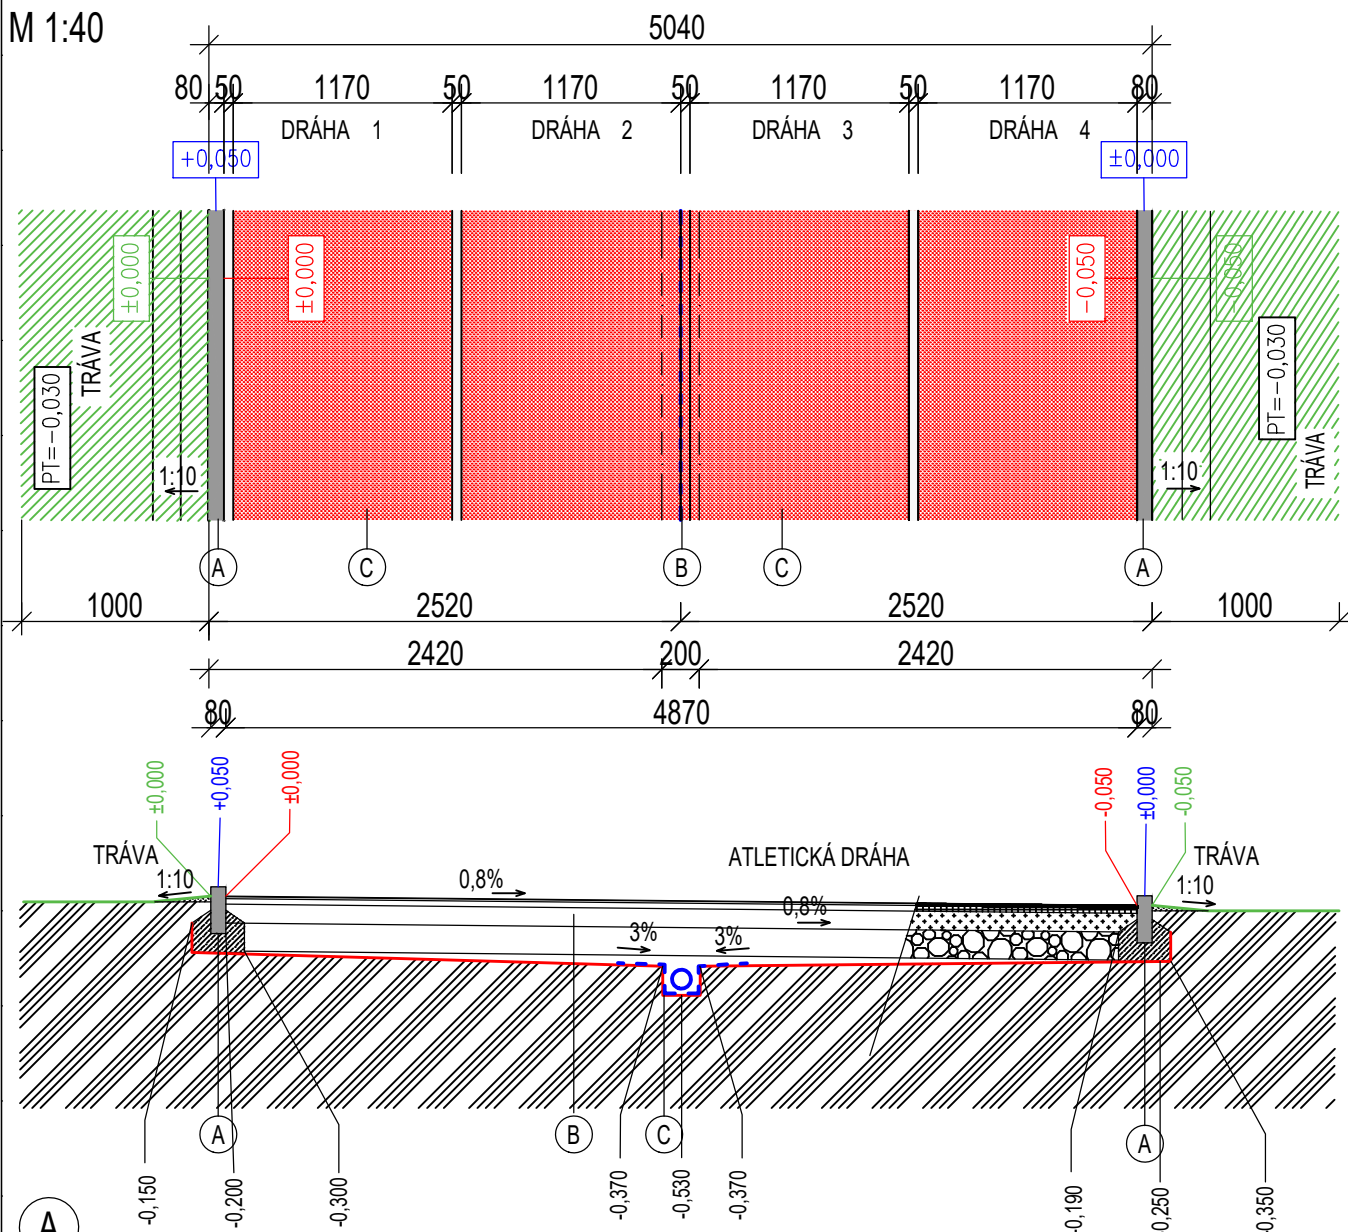

A

- BETÓNOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000x250x80 mm
- BETÓNOVÉ LŮŽKO C12/15, HR. 100mm
- NEZÁMRZNÁ HLBA ŠTRKOPIESOK fr. 0-16 mm, hr. 100 mm

B

- ŠTRKOVÝ ZÁSYP fr. 8 - 16 mm
- DRENÁŽNA RÚRKA PERFOROVANÁ FLEXIBILNÁ PVC, Ø 100mm
- ŠTRKOVÉ PIESKOVÉ PRIEPUSTNÉ LŮŽKO fr. 0-8 mm, hr. 50mm
- GEOTEXTÍLIA

C

- TARTAN, 3 mm spád 0,8%
- SBR VRSTVA, 10 mm spád 0,8%
- DRENÁŽNA SYNTETICKÁ VRSTVA, 30 mm spád 0,8%
- ŠTRKODRVINA fr: 0-16 mm, 100 mm spád 0,8%
- ŠTRKODRVINA fr: 32-63 mm, 150 mm spád 0,8%
- ZHUTNENÁ PLÁŇ, spád 3,0% a 5,0%

±0,000 m n.m. = 155,55 m n.m.

POZNÁMKA

VÝŠKU OBRUBNÍKOV JE MOŽNÉ UPRAVIŤ NA ÚROVEŇ DRÁHY

 Ateliervng email: ateliervng@ving.sk 9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica		OBNOVA BEŽECKEJ DRÁHY V OBCI KÚTY		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIŠENIE	
Autor: Ing. V.Kmeť		Parc.č.: 1210/11		ARCHITEKTÚRA	
Hlavný inžinier projektu: Ing. V.Kmeť		Stavebník: Obec Kúty, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty		Stupeň PD:	
Zodpovedný projektant: Ing. V.Kmeť		Miesto stavby: Obec Kúty		PROJEKT STAVBY	
Vypracoval: Bc. A. Mišányová		Stavebný objekt:		Dátum: 01/21	
		SO 01 ATLETICKÁ DRÁHA S DOSKOČISKOM		Zák. číslo: KU1921	
		Obsah výkresu:		Formát: 1x A4	
		ARCHITEKTÚRA		Mierka:	
		CHARAKTERISTICKÝ REZ		Číslo výkresu:	
				1:40	
				A1.4	